

## MANUAL DE MONTAJE BANDEJA 19" Ref. 1U24-02

La bandeja deslizante ref. JPF-1U24-02 , está especialmente estudiada para proporcionar una óptima protección a los empalmes y conexiones de fibra óptica en instalaciones de rack 19"

### 1. CARACTERÍSTICAS

El panel ref. JPF-1U24-02 es de tipo deslizante con carril fijo, con accionamientos de extracción e inserción sumamente sencillos, y con entrada para el cable por su parte posterior.

El amplio dispositivo de almacenaje de la fibra asegura la estabilidad de los empalmes de fibra.

### 2. MÉTODO DE MONTAJE

1. Accionando el cierre hacia el interior, como se indica en la figura 1, abra la tapa.
2. Una vez abierta la bolsa de los accesorios, fije las abrazaderas de montaje con los tornillos M4, y los acopladores con los tornillos M2
3. Alojamiento del cable:
  - 3.1. Quite la cubierta al cable en una longitud aproximada de 1,8 m., de los cuales un mínimo de 70 cm del núcleo metálico; protegiendo la zona de pelado con cinta adhesiva.
  - 3.2. Fije la fibra y el elemento resistente
  - 3.3. Elimine los tubos holgados de protección con una herramienta adecuada, y proteja las fibras con el tubo EVA, alojándolo en el panel tal y como se indica en la figura 2. **NOTA ( Ver fig.2) Al introducir la fibra en la caja, procure reducir en lo posible la cantidad alojada en este sector, con el fin de evitar interferencias innecesarias con los carriles guía, al abrir o cerrar la caja.****
4. Coloque los conectores de los rabillos en los acopladores, alojándolos después en el panel. Introduzca los rabillos en un tubo EVA de aprox. 2 cm., que fijará al panel mediante abrazaderas de nylon.
5. Empalme los rabillos a las fibras
6. Una vez finalizado cada empalme, sitúelo en el portaempalme , enrollando cuidadosamente el exceso de fibra.
7. Coloque nuevamente la tapa, y fije el panel al rack de 19"

### 3. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

1. Ámbito de temperatura: -25°C a +40°C
2. Capacidad máxima: 24 fibras
3. Diámetro de cable : 16 a 16 mm.
4. Acopladores utilizables: Tipos SC, FC, ST, SC Dúplex, LC Dúplex ( En función del panel seleccionado al realizar el pedido)

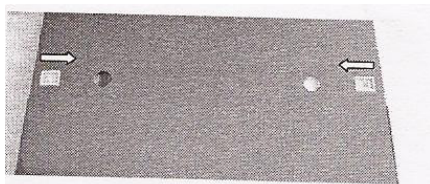


Figura 1

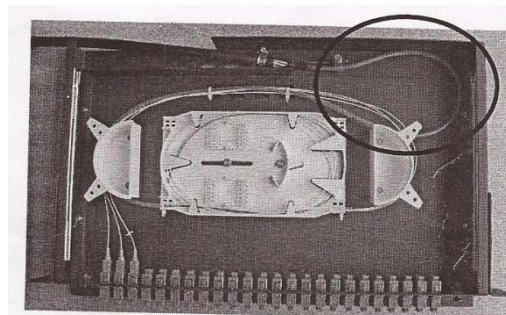


Figura 2